

## VERBALE DI RIUNIONE

Con riferimento all'Accordo del 26/11/97 si sono definite le modalità operative relative all'organizzazione del lavoro nel reparto rotative per quanto riguarda le attività di pulizia/manutenzione delle macchine.

Si conviene che la squadra di manutenzione si articola in 3 unità dalle 8 alle 14 per la revisione completa di una parte di macinazione di un gruppo inchiostatore, lasciando alle altre 6 unità, comprensive di capomacchina, in orario 14-20, l'altra parte di macinazione completa, comprensiva di pulizia e manutenzione oxy dry, stangone di pressione, lavaggio macchina, pulizia ripari oltre ai normali lavori di manutenzione grafica, , come da accordi precedenti..

La squadra di pulizia si attesterà a 9 unità nette, garantendo le seguenti operazioni:


- 1) Pulizia di 5 macchine con cilindri e passaggio carta, ripari interni ed esterni, barre porta rotellini, supporti fotocellule (UDR).
- 2) Pulizia di tutti i controstampi.
- 3) Espulsione eventuale delle lastre, pulizia e applicazione olio ai cilindri.
- 4) Pulizia ripari piano stampa, carterini, coperti calamai, basamenti, spalle ambo i lati, pulsantiere.
- 5) Pulizia vaschette oxy dry di 9 unità.
- 6) Pulizia tenditori meccanici di una macchina, comprensivi di barra di protezione e ripari interni.
- 7) Attaccaggio carte inserto.
- 8) Attaccaggio carte di un eventuale secondo inserto o in alternativa pulizia stalli o lavaggio delle macchine .
- 9) Soffiare le macchine di una campata.

Il Capomacchina garantirà, oltre alle consuete operazioni, lo smontaggio dei carter con la pulizia delle camme di una piegatrice.

La squadra di preparazione si farà carico della configurazione delle macchine.

Milano 4/12/97

DIREZIONE AZIENDALE

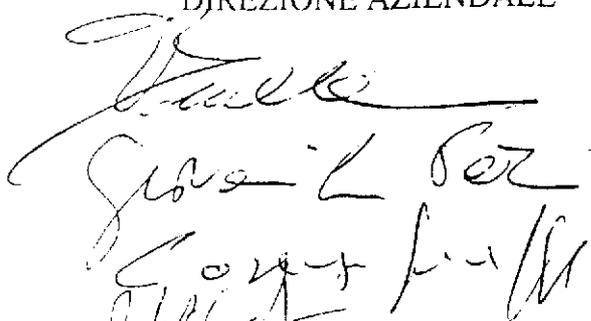

RSU

